

Pregled
Schüco PVC sistemi


Schüco PVC sistemi	Schüco Living Alu Inside	Schüco Alu Inside Nordic	Schüco Living B2 MD	Schüco Living B2 AS	Schüco Living Variant	Schüco Corona CT 70	Schüco Corona CT 70 Accent	Schüco ThermoSlide	Schüco LivingSlide	Schüco EasySlide	Schüco Corona S 150	Schüco Corona S 74
Energija												
Pogodnost za pasivne kuće (prema PHI)**	**											
Pogodnost za pasivne kuće (prema ift)**	**		■									
Sa visokim stepenom toplotne izolacije	■	■	■	■	■			■				
Sa toplotnom izolacijom						■				■	■	■
Zaptivni nivoi	3	3	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2
U-vrijednost po W/(m²K) osnovne varijante	0,81	0,87	1,0	1,1	1,0	1,30	1,40	1,10	1,30	1,80	1,80	2,30
Vizuelna širina za U-vrijednosti u mm	120	94,5	120	120	120	120	174	180	178	164	110	
Sigurnost												
Sigurnost do RC2 / SKG klasa 2*	■		■	■	■	■	■	■	**	■	■	
Schüco VarioTec Air	■					■	■					
Schüco VarioTec/Schüco VarioTec NI	■		■	■	■	■	■					
Zvučna zaštita (db R _w)	46		47	47		46	46	45	43	43		
Komfor												
EPDM-zaptivajuće gume, s mogućnošću varenja	■		■	■	■			■				
EPDM-zaptivajuće gume, bez mogućnosti varenja			■					■		■	■	
SEBS-zaptivanje												■
Schüco VentoTherm Advanced	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Schüco VentoPlus	■		■	■	■	■	■					
Schüco VentoAir+	■					■	■					
Dizajn												
Dubina ugradnje u mm	82	120	82	82	120	70	112	219	194	167	150	74
Zaštita od pada	■		■	■	■	■						
Konture krila												
Ravno krilo, Classic	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Konkavno krilo, Vision						■	■					
Lučno krilo, Rondo						■	■					
Varijacije elemenata												
Prozor s okruglim lukom			■	■		■						
Podrumski, tj. namjenski prozori												
Posebna rješenja za renoviranje				■		■	■					
Schüco otklopne roletne	■		■	■		■	■					
Schüco AutomotiveFinish		■						■	■	■	■	■
Aluminijska-pokrivna polutka Schüco TopAlu	■					■	■	■	■	■	■	■
Schüco UnlimitedFinish												■
Top Swing		■										
Prozori sa otvaranjem ka unutra												
Zaokretno, Zaokretno-otklopno, otklopno krilo	■		■	■	■	■	■					
Otklopno-zaokretno krilo												
„Štulp“-krilo				■	■	■	■					
Otklopno krilo sa nadsvjetlom				■	■	■	■					
PAD-krilo (paralelno-zaokretno)	■		■	■	■	■	■					
Prozori sa otvaranjem ka vani												
Zaokretno krilo, otklopno krilo		■	■	■		■	■					
Sa okretanjem oko horizontalne ose												
Sa straničnim upravljanjem 90°		■										
Sa gornjim upravljanjem		■										
Vrata sa otvaranjem ka unutra												
1-krilna				■	■	■	■					
2-krilna				■	■	■	■					
Sa nadsvjetlom / stranični dio				■	■	■	■					
Vrata sa otvaranjem ka vani												
1-krilna				■	■	■	■					
2-krilna				■	■	■	■					
Sa nadsvjetlom / stranični dio				■	■	■	■					
Prag vrata												
Prag u ravni poda (visina 0 mm) za ulazna vrata				■								
Kombinovani prag (visina 20 mm) za prozorska i ulazna vrata	■		■	■		■						
Klizni elementi												
PASK-krilo (paralelno-klizno-otklopno)			■	■	■	■	■					
PAS-krilo (paralelno-klizno)									■	■	■	
Podizno-klizna konstrukcija									■	■	■	
Klizna konstrukcija											■	■
Panorama-dizajn									■			

Schüco VarioTec



Schüco VarioTec je novi sistem okova za prozore koji predstavlja izuzetnu kompatibilnost rada između prozora, okova i ručke a ujedno je i jedinstven proizvod na tržištu.

- Protuprovalna zaštita do RC2
- ift-testirano
- Nosivost do 130 kg (u standardnoj verziji)
- Idealno za sve tipove elemenata uključujući posebne forme



Pregled modernih ručki za PVC sisteme



Schüco Polymer-Technologies KG



Po pitanju razvoja, produkcije i distribucije sistemske tehnologije za PVC prozore, vrata i klizna vrata, Schüco Polymer Technologies KG objedinjuje znanje Schüco-a stečeno tokom više decenija. 100-postototna podružnica Schüco International KG unapređuje svjetsko tržište PVC-a pod krovom jake marke i na sigurnom fundamentu porodično vođenog preduzeća. Pri tome se oslanjamo na inovativne


tehnologije i proizvode za omotače objekta, karakteristične po svojoj jedinstvenosti na tržištu(USP). Pored profilnih sistema našim partnerima nudimo i sveobuhvatni asortiman dodataka, okova kao i rješenja za ventilaciju, kombinirano sa najboljim kvalitetom „Engineered and Made in Germany” kao i jedinstvenom uslugom.

BRIJESNICA KOMERC d.o.o.
Do 54, Brijesnica Velika
74206 Doboj Istok

☎ +387 35 720 138
✉ info@brijesnica-komerc.ba

🌐 brijesnica.komerc.plast
🔸 bk_plast
🌐 www.brijesnica-komerc.ba



PVC sistemi

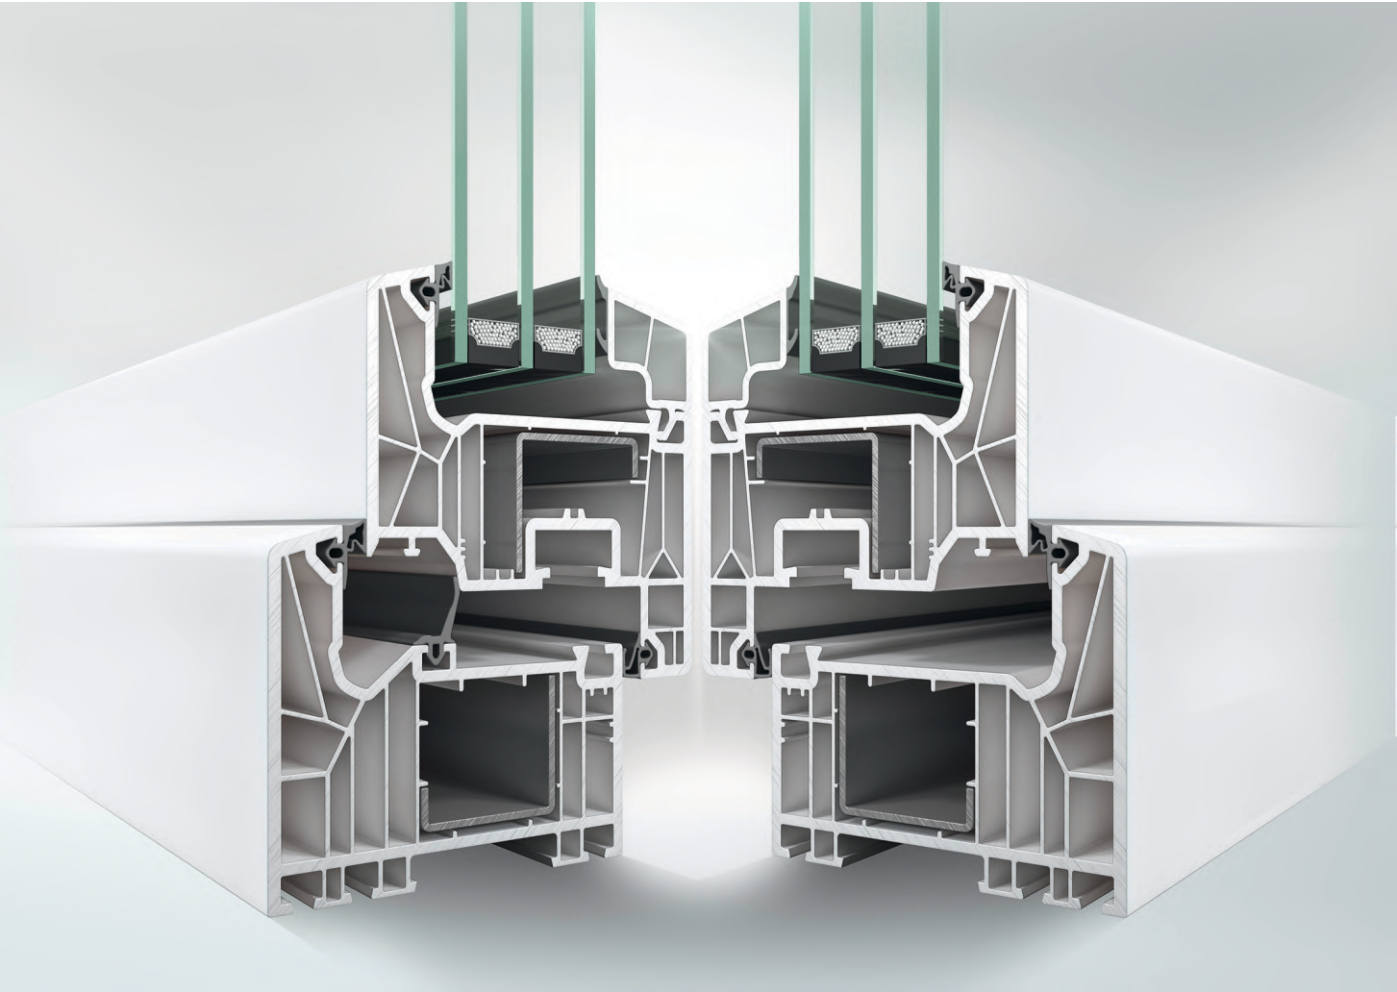

Schüco LivIng

Najvažnije karakteristike proizvoda

- „Twin“-sistemska tehnologija sa istim profilima krila za varijante središnjeg i vanjskog zaptivanja
- Podobno za lift-pasivne kuće sa središnjim zaptivanjem
- S obradive strane mašinski umotane, inovativne EPDM-funkcionalne zaptivajuće gume, varive
- Visok nivo fleksibilnosti, efikasnosti kao i sigurnosti prilikom obrade i montaže
- Niski troškovi skladištenja kao i manji troškovi naručivanja zahvaljujući reduciranoj raznolikošću dijelova

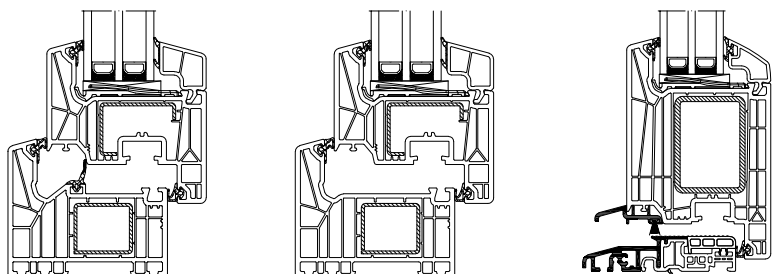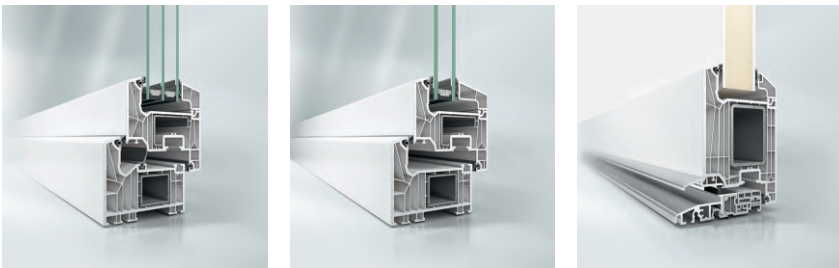



Schüco Corona CT 70

Najvažnije karakteristike proizvoda

- Različite varijante kontura krila za individualne zahtjeve dizajna
- Štok za restauraciju posebno za sanaciju objekta
- Posebna kontura štoka „Monoblock“ za gradnju prozora prema osobenostima područja gradnje
- S obradive strane mašinski umotane, visoko-kvalitetne zaptivajuće gume

garantiraju postojanost tokom čitavog vijeka trajanja prozora ili vrata



- Različiti profili za pojačavanje osiguravaju maksimalnu stabilnost čak i pri posebnim uslovima
- Uvezanost sa Schüco konceptom boja sa Schüco TopAlu, Schüco AutomotiveFinish i Schüco programom za folije

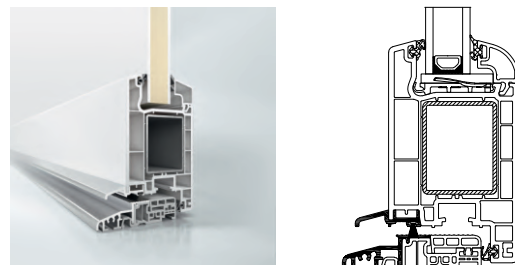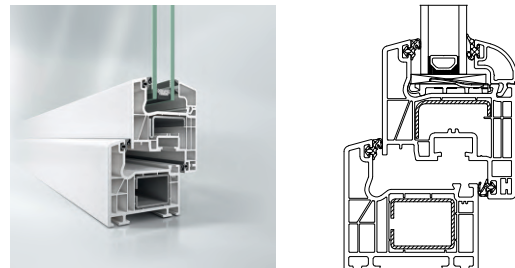

Schüco LivIng Slide

Najvažnije karakteristike proizvoda



- Uvezivanje sa Schüco Living-platformom omogućava povišenu upotrebu jednakih dijelova i sistemsku sigurnost
- Inovativne zaptivajuće gume od varivog EPDM-kaučuka
- Dostava uključuje Schüco podizno-klizne okove, sve od istog proizvođača
- Zahvaljujući dubini ugradnje profila od samo 194 mm, moguća je upotreba u novogradnji kao i pri renoviranju
- Veliki izbor varijanti elemenata sa čvrstim i pokretnim okvirom krila
- Opcionalno dostupno panorama ostakljenje za nepokretni dio
- Naročito ravan prag za udoban ulazak i izlazak
- Odabir boja sa vanjskim aluminijским pokrivnim polutkama, ekskluzivnoj tehnologiji za površine Schüco AutomotiveFinish kao i mnogobrojnim dekorativnim/dizajnerskim folijama
- Izvrсна toplotna izolacija i izotermički prolazi zahvaljujući termički odvojenom pragu kao i termički odvojenim profilima za ojačanje okvira od aluminija

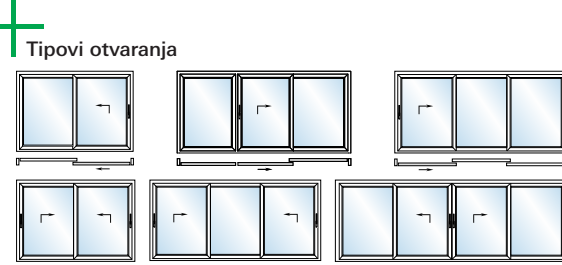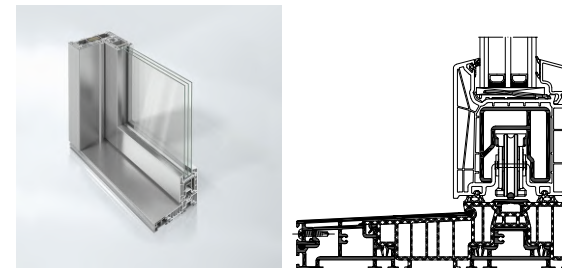

Schüco LivIng Alu Inside

Najvažnije karakteristike proizvoda

- Prozorski sistem dobar za pasivne kuće
- Patentirana aluminijaska tehnologija spajanja (Br. patenta EP 1 196 677 B2) zamjenjuje konvencionalno čelično učvršćenje te time uzrokuje nižu sopstvenu težinu elemenata
- Sistem središnjih zaptivajućih guma sa tri kontinuirana nivoa zaptivanja
- Visok stepen sigurnosti sistema i fleksibilnosti zahvaljujući uvezanosti sa Schüco Living osnovnim sistemom
- Zaptivajuće gume od varivog EPDM-kaučuka umotane sa obradive strane
- Mogućnost potpunog recikliranja i time ponovne upotrebe za proizvodnju novih profila sa srži od reciklata
- Za više zahtjeve dizajna Schüco LivIng Alu Inside na raspolaganju stoji sa u potpunosti obojenim, sivim osnovnim tijelom
- Dizajnirane u bojama pomoću vanjskih aluminijaskih polutki, ekskluzivne tehnologije za površine Schüco AutomotiveFinish kao i pomoću mnogobrojnih dizajnerskih/dekorativnih folija

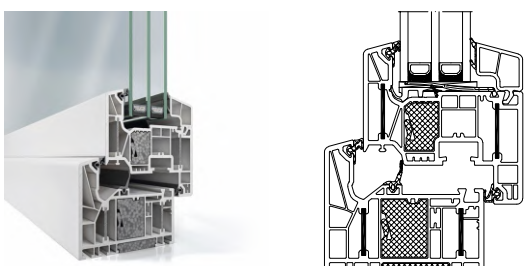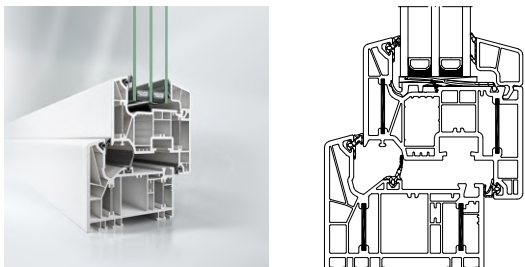



Schüco Corona CT 70 Accent

Najvažnije karakteristike proizvoda

- 5-komorni sistem sa dobrom toplotnom izolacijom
- Mogućnost upotrebe u novogradnji kao i prilikom renoviranja
- Za renoviranje posebnih građevinskih oblika na raspolaganju stoji optički objedinjuje historijsku udubljenu optiku sa modernom zaokretno-otklopnom tehnikom okova
- Istaknuta kontura štoka omogućava imitaciju tipičnih drvenih prozora

Ugaone spojeve je moguće realizirati u tipičnoj optici drvenih prozora


- S obradive strane mašinski umotane, visoko-kvalitetne zaptivajuće gume garantiraju funkcionalnu sigurnost i zaštitu od promahe, hladnoće i vlage
- Različiti profili za pojačavanje doprinose maksimalnoj stabilnosti, čak i u posebnim uslovima

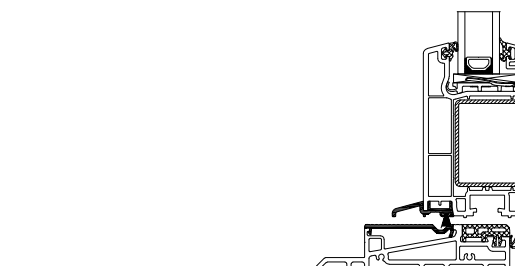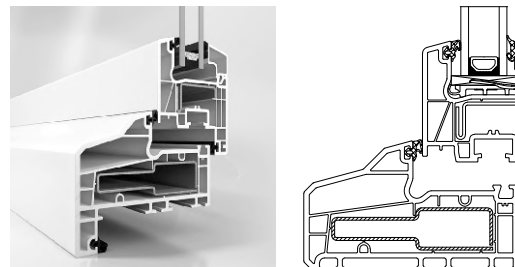

Schüco ThermoSlide

Najvažnije karakteristike proizvoda


- Izvrсна i na tržištu jedinstvena toplotna izolacija do nivoa pasivnih kuća
- Sa ugradnjom profila od 219 mm optimalno za novogradnju
- Ravni prelaz prema vani za gradnju bez barijera
- Visoka nosivost za težinu krila do 400 kg
- Jednostavna montaža zahvaljujući baglamama za profile i pragove
- Različite varijante otvaranja za individualne zahtjeve

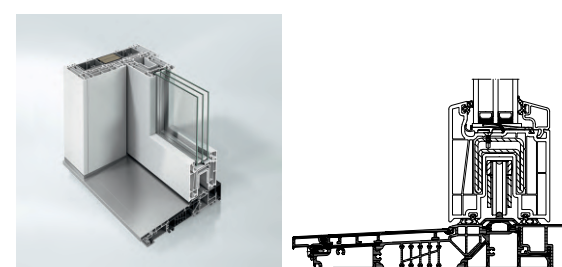

Schüco Alu Inside Nordic

Najvažnije karakteristike proizvoda

- Izvrсна toplotna izolacija sa Uf-vrijednostima do 0,87 W/(m2K) odnosno E-Ref vrijednostima od -13,76 do 21,7 kWh/m2 godišnje
- Certificiran od strane Teknologisk Institut Aarhus
- Prozorski sistem sa otvaranjem ka vani
- Tipična skandinavska optika sa vanjskim ukrasnim žlijebom za perfektnu obnovu
- Moguće mnogobrojne tradicionalne varijante otvaranja
- Izvrсна stabilnost za visoke statičke zahtjeve
- Patentirana aluminijaska tehnologija spajanja zamjenjuje konvencionalno čelično učvršćivanje, što biva uzrokom racionalnije izrade, lakše montaže, manjih narudžbi i minimiziranom potrebom za skladištenjem

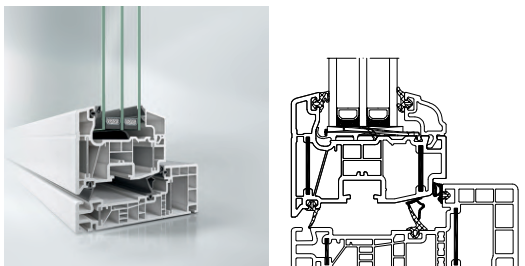

Pregled folija za Schüco LivIng




Pregled boja



Zlatni hrast



Mahagoni



Orah



Balzat siva, slično kao RAL 7012 (glat)



Braon dekor



Antracit siva, slično kao RAL 7016



Antracit siva, slično kao RAL 7016 (glat)



SAF-DB 703 mat

Schüco EasySlide

Najvažnije karakteristike proizvoda

- Mogućnost gradnje mnogobrojnih varijanti otvaranja
- Raznolikost dizajna zahvaljujući različitim mogućnostima oplemenjivanja površina
- Prag u nivou poda prema vani za gradnju bez barijera
- Mogućnost upotrebe 3-strukih ostakljenja za jačine stakla do 40 mm
- Odlična stabilnost za težinu krila do 300 kg
- Dobra toplotna izolacija zahvaljujući bazi 5-komornog sistema sa optimiziranom konstrukcijom praga kao i konstrukcijom okvira

